


# 3-S-KANTE

Die leistungsfähige und universelle Türblattkante im Objekt.


# Herholz®




Herholz hat die Tür im Griff




gefälzt



stumpf



stumpf mit Zusatzfalz (Türblatt 70 mm)

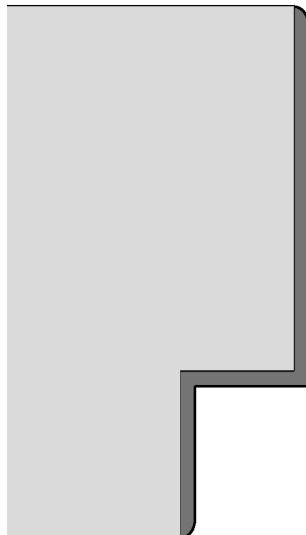

## Was bedeutet 3-S-Kante?

Der Begriff 3-S-Kante leitet sich ab von:

**Stark-Schicht-Schutz-Kante**

## Material:

- 2 mm Kantenstärke mit kleinem Radius
- Hohe Lichtechtheit und UV-Beständigkeit
- Hohe Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

**Farbtöne:** (in Anlehnung an):

- PP 001** Resopal-Oberfläche 0901-60 - Black
- PP 002** Resopal-Oberfläche 0105-60 - Pearl White
- PP 003** Resopal-Oberfläche 0120-60 - Transition
- PP 004** Resopal-Oberfläche 0160-60 - Silver Grey
- PP 005** Resopal-Oberfläche D 92-60 - Dove Grey
- PP 006** Resopal-Oberfläche 10622-60 - Ebony
- PP 007** Duropal-Oberfläche 11026SM - Kristallweiß

## Türkonstruktionen:

- Türblattstärken von 40 mm bis 70 mm
- gefälzt, stumpf einschlagend und stumpf einschlagend mit Zusatzfalz

## Funktionen:

- Brandschutz (Typ 3, Typ 4 und Typ 5)
- Rauchschutz (Typ 3, Typ 4 und Typ 5)
- Einbruchhemmung (RC 2 und RC 3)
- Schallschutz (SSK 1, SSK 2, SSK 3)
- Feuchtraum

## Vorteile:

- hohe Schlagfestigkeit (RAL/KSF-E)
- Schutz vor Feuchtigkeit, reduziert Verzugverhalten
- geeignet für hygienesensible Bereiche
- Kita-Kante standardmäßig bei stumpf

## Einsatzgebiete:

- Schulen, Universitäten, Kindergärten
- Krankenhäuser
- Labore, Arztpraxen
- Pflege-/Seniorenheime
- Bad-/Spa-Bereiche
- Hotels, Stadien

Informationen unter:

[herholz.de](https://www.herholz.de)